

Azalea1600CII



LAMIGORILLA

Entry Model Cold Laminator

Azalea1600CⅡ

ラミネート加工有効幅1,600mmを実現しながら
設置スペースは従来のままです。

定価 **950,000円** (税込1,045,000円)

3年保守標準付帯 (設置費込)



01 加圧無段階調整

ハンドル式の加圧調整機構を前後に採用し、ローラー加圧の無段階調整が後方からも可能になりました。様々な厚みの加工に対応できます。



02 巻取り装置

巻取り装置で効率よくラミネート。製品巻取り装置が標準装備なので効率よく作業が進みます。



Spec

最大ラミネート	幅1,600mm
最大ラミネート厚	8mm
ラミネート速度	~6,000mm/min
加工温度	常温
ローラークリアランス	0~8mm
電源 / 消費電力	AC100V / 100W
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,945×516×1,190
重量	約150kg
付属品	メディアホルダーシャフト 製品巻取り装置 フットスイッチ

Option

● 予備アルミシャフト

グロス・マットの切り替え時などに便利
(標準価格)30,000円(税別)



● LAMISEER(ラミシール)

静電気除去ローブ
(標準価格)7,500円(税別)



● 安心の保守契約対象機種

3年保守(設置費込)が標準付帯。別途200,000円(税別)で3年から5年に変更も可能



万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万に備えたメンテナンス体制を構築しています。様々なトラブルにもいち早くお応えいたします。



Camellia1600CLII



LAMIGORILLA

Standard Model Cold Laminator

Camellia1600CLII

省スペース設計と電動制御・低温機能搭載の
スタンダードモデル。

定価 **1,100,000円** (税込1,210,000円)

3年保守標準付帯 (設置費込)



01 抜群の操作性

電動UP&DOWNの採用で、
簡単にフィルムセット作業が行えます。
クリアランス設定もボタンを押すだけで調整可能に。



02 巻取り装置

巻取り装置で効率よくラミネート。製品巻取り装置が標準装
備なので効率よく作業が進みます。



Spec

最大ラミネート幅	1,600mm
最大ラミネート厚	8mm
ラミネート速度	~6,000mm/min
加工温度	低温機能使用時 40℃(固定)
ローラークリアランス	電動9段階
電源 / 消費電力	AC100V / 100W
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	1,945×516×1,190
重量	約150kg
付属品	メディアホルダーシャフト 製品巻取り装置 フットスイッチ

Option

● 予備アルミシャフト

グロス・マットの切り替え時などに便利
(標準価格) 30,000円(税別)



● LAMISEER(ラミシール)

静電気除去ローブ
(標準価格) 7,500円(税別)



● 安心の保守契約対象機種

3年保守(設置費込)が標準付帯。別途
200,000円(税別)で3年から5年に
変更も可能



万全のアフターサポート


全国に拠点を配置し、万に備えたメンテナンス
体制を構築しています。様々なトラブルにもいち
早くお応えいたします。



ラミゴリラ
LAMIGORILLA®

フラットベッドアPLICケーター

Dahlia1325C / Dahlia1630C

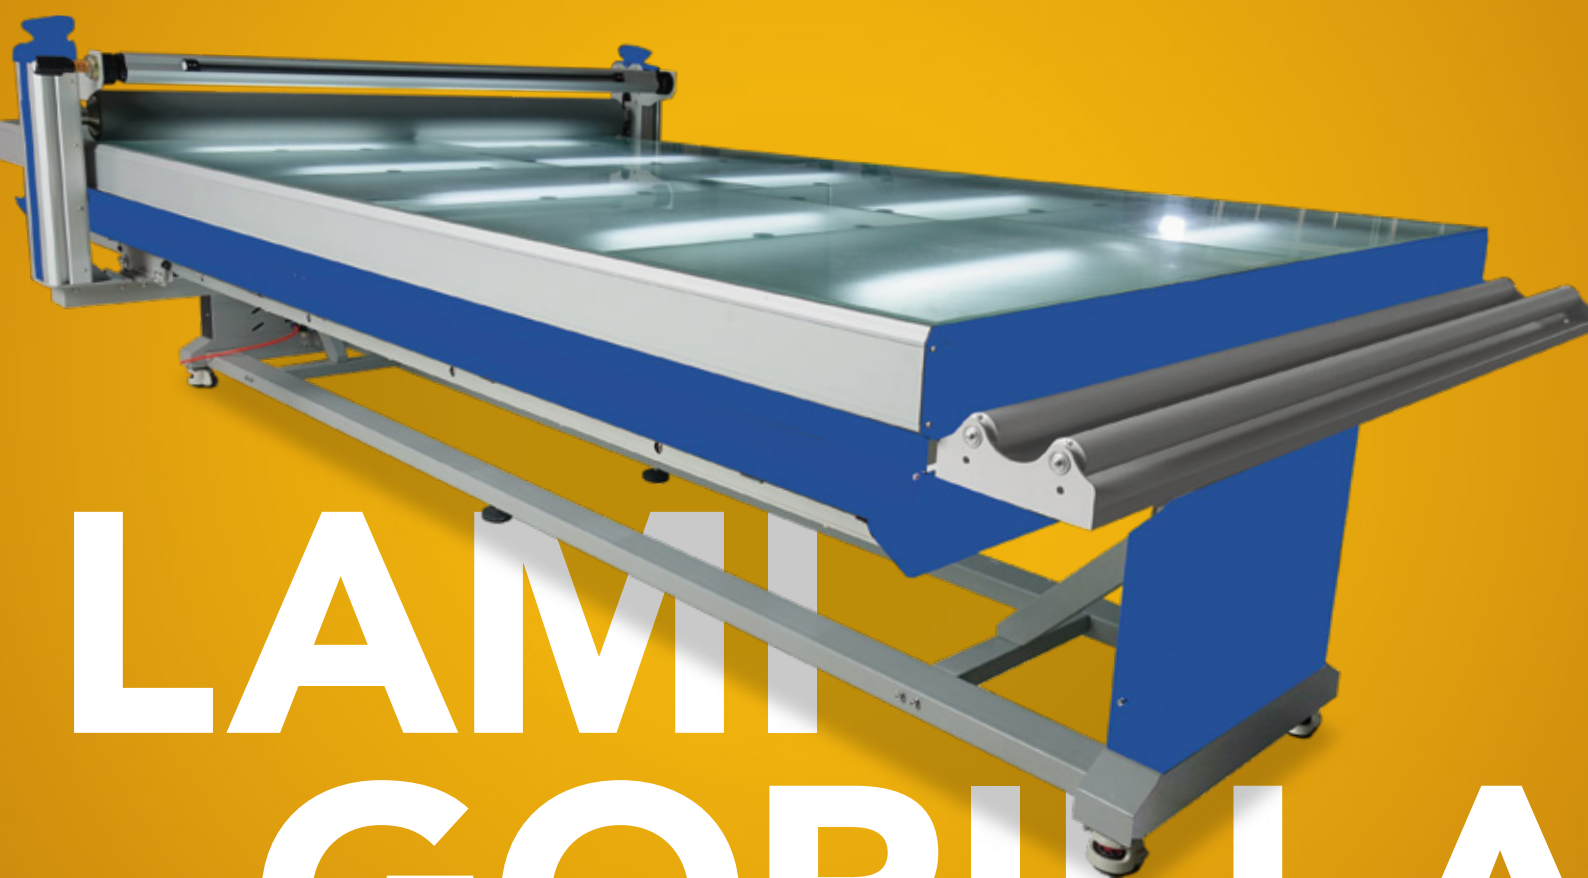

LAMIGORILLA

Flatbed Applicator

Dahlia1325C/Dahlia1630C

長尺メディアも1人で簡単貼付
作業効率を追求するアプリケーター



標準価格 **1,980,000**円 (税込 2,178,000円) 標準価格 **2,450,000**円 (税込 2,695,000円)
搬入設置費・運送費 別途 搬入設置費・運送費 別途

01 傾斜するテーブルで搬入が容易
輸送時のスペース・コストも低減

02 ボタンを押すだけで
エアー駆動のローラーが昇降

03 テーブルに安全ガラスと
LED照明を採用

04 長尺用ホルダーで
メディアの安定と
キズ・ホコリの付着を防止

Dahlia1325C

Spec

加工有効サイズ	1,300mm×2,500mm
最大ラミネート厚	50 mm
シリコンローラー	常温
ローラー昇降方式	エアー駆動
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	3,025×1,405×1,235
※テーブル傾斜時	3,080×870×1,625
重量	約330kg
電源 / 消費電力	AC100V / 600W
付属品	エアーコンプレッサー

Dahlia1630C

Spec

加工有効サイズ	1,600mm×3,000mm
最大ラミネート厚	50 mm
シリコンローラー	常温
ローラー昇降方式	エアー駆動
外形寸法[幅×奥行き×高さ](mm)	3,475×1,755×1,255
※テーブル傾斜時	3,530×965×1,880
重量	約400kg
電源 / 消費電力	AC100V / 600W
付属品	エアーコンプレッサー

万全のアフターサポート

全国に拠点を配置し、万に備えたメンテナンス体制を構築しています。様々なトラブルにもいち早くお応えいたします。

