

BEELINE CUTTER

フルオートカッター LST03-0604-RM

用紙の 置き換え不要！

給紙台にカット原稿をセットするだけ

最大 600mm×400mm の用紙を自動給紙でカット！

トンボ検知はもちろんのこと QR コードをスキャンすることで連続で違うデータもカットします。

ハーフカット・ダイカット・筋押し の 3 ツールを搭載することで面倒なカッター刃の交換もなく生産性を大幅に向上させます。

POP

ペーパー
クラフト

ラベル

パッケージ

A3サイズカット

約 **120** 枚 / 1時間

※カットデータにより異なります


動画はこちら



BEELINE CUTTER

最大100mmの高さまで 原稿を搭載!

エア給紙により自動給紙が可能

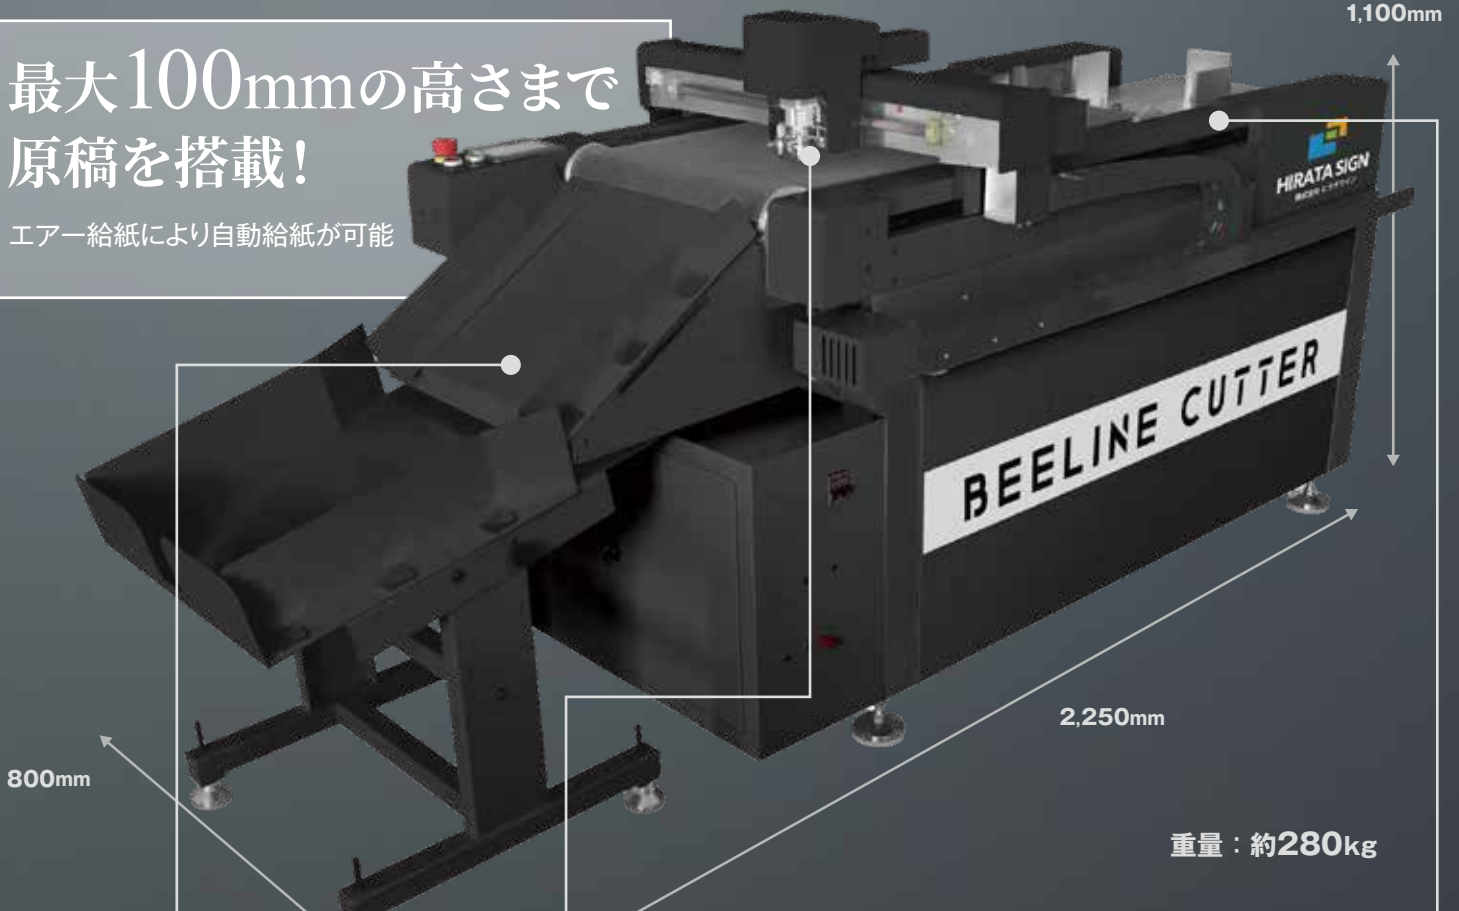


重量：約280kg

ベルトコンベアによる自動搬送



CCDカメラ&便利な4ツール搭載

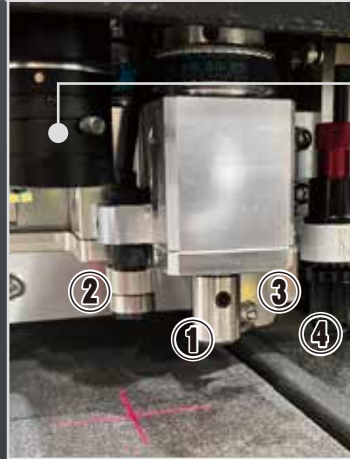

CCDカメラで マーク&QRの読み取り

- ①ダイカット用電動カッター
- ②ハーフカット用電動カッター
- ③罫引きor ミシン目
- ④ダイカット&ハーフカット&ペン

エア給紙による自動化



製品仕様

方式…エアサクシオン吸引コンベアフラットベット方式
用紙固定方式…バキューム吸着
セット可能用紙サイズ…最大 610mm×420mm 最小 210mm×297mm
最大カット可能範囲…600mm×400mm カメラ有効サイズ 560mm×360mm
最小カット可能範囲…3mm×3mm
最大カット速度…1200mm/秒
最大カット圧…①②40N(4,000g)：③80N(8,000g)：④13N(1,300g)
最大カット可能用紙圧厚…1.5mm
最大カット可能用紙高さ…100mm
反復移動精度…±0.1mm
ユニット①…ダイカット用電動カッター
ユニット②…ハーフカット用電動カッター
ユニット③…罫押し or ミシン目ホイール
ユニット④…ダイカット用カッター or ハーフカット用カッター or ペン
接続インターフェース…Ethernet
電源仕様…单相 200V-240V 60Hz(西日本)/50Hz(東日本) ※要選択
消費電力…4Kw 以下
適合規格…CE 認証・SGS 認証

対応 OS…Win7・Win10・Win11
対応ファイル形式…PLT・DXF・XMF・PDF
標準ソフト…専用ソフトウェア
カメラ対応マーク…3～5mm 黒丸(推奨マーク)
エアコンプレッサー…排気量 45L/min・排気圧力 0.8mpa・タンク容量 11L・100～120V 50/60Hz



【コンセント形状】
250V/20A



株式会社 HIRATA SIGN
〒230-0012 神奈川県横浜市鶴見区下末吉 2-17-3
TEL : 045-718-6704
FAX : 045-718-6744

取扱店

